




360x500 A-CNC-R 34x1,1

□ 0°	▤ 45°	▥ 60°	▧ 45°	▨ 60°	▩ a x b	▫ +HP
○ 360	360	300	x	x	x	x
▭ 500x360	440x240	290x280	x	x	500x220	300x160
⚡	Ⓚ 3,0	↗ m/min	▭ mm	⚖ kg		
3x400V 50 Hz	3,0	20-100	4780x34x1,1	1500		
Lmin 2165	Lmax 2940	Bmin 2580	Bmax 2600	Hmin 1455	Hmax 2340	V 800




STANDARD OPTION


360-F




360-IPB




360-PCK




PEGAS-BRP




360-PUD




360-HP-A




MINI LUBE 27-34




360-RTS-A




MITSUBISHI HMI 7"





LIGHT L1



LASER LINE



WGUN1

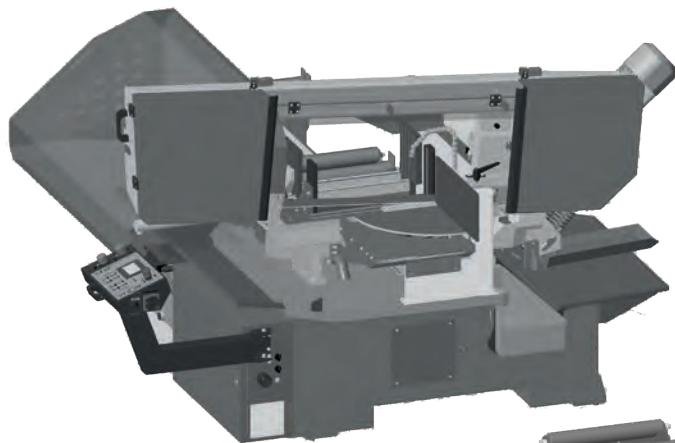

BOX-TRI-L3



BOX-TAH




BOX-PCS

360-RBR




300-VTT



VD-VB-190



360 RDR



VZM-520
+RDT



RBR 280/520
+RB



VD-V-520



V-520



RBRs 280



VD-2000/520/60/6
VD-2000/520/60/10



RDH-600



RDT 2000/520



RDT 1000/520



CONTROL PANEL: MITSUBISHI NC

360x500 A-CNC-R

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2024 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2024

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!

/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

☒ - řezání svazků bez horního přitlačení / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz