



460x600 SHI-LR 41x1,3

	 0°	 45°	 60°	 45°	 60°	 $\begin{matrix} b \\ a \times b \end{matrix}$
	460	460	320	460	320	x
	600x460	470x240	330x180	470x250	320x240	600x250


				
3x400V 50 Hz	4,0	20-100	5380x41x1,3	1195

L	B	Hmin	Hmax	V
3200	1140	1630	2660	800




STANDARD OPTION


460-F




460-IPB




460-PCK




460-PUD




PEGAS-BRP




460-RTS




LASER LINE




460-HP




MINI LUBE 41




460-NPH




LIGHT L1



WGUN1



460 TAL



460- RBR-RDR/L




460-SRZ




VZM-620 +RDT



460 RDL




460-TAR



VD-VB-190



460 RDR



460-RBR +RB



460-RBRS



V-620



RDM 2000/620



RDT 2000/620



VD-V-620



VD 2000/620/89/6



RDML 2000/620



RDH-600





RDT 1000/620



BOX-TAH

BOX-PCS

BOX-TRI

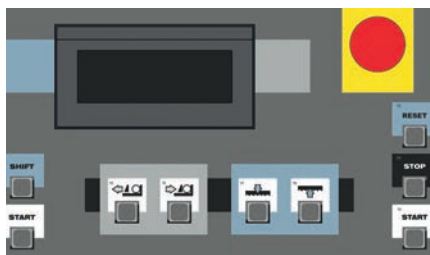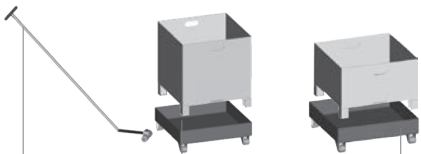

CONTROL PANEL: MITSUBISHI

460x600 SHI-LR

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2024 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2024

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!

/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

☒ - řezání svazků bez horního přitlačku / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz